版次	描述	日 期	设 计
A	Preliminary release	2021.02.23	Rick.Chen

1. 每盘包装数量:800 PCS
2. 上带剥离力：

A	15°~ 0°
F	0.1N~1.3N

上带采用自粘型。

3. 包装材料尺寸需满足 EIA-481-D 要求

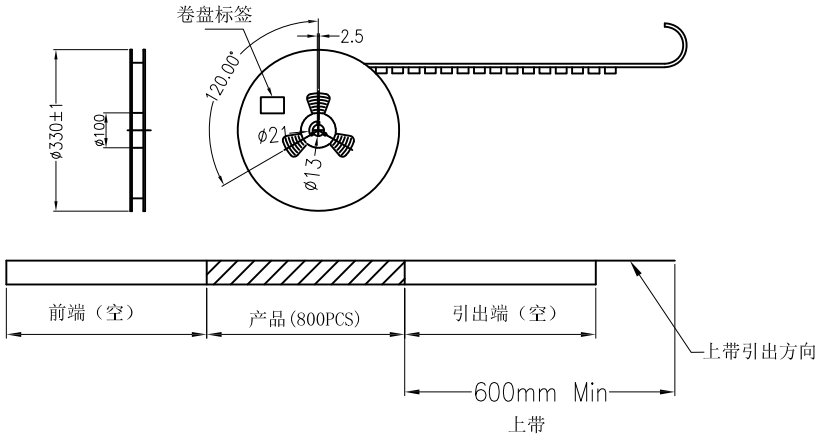

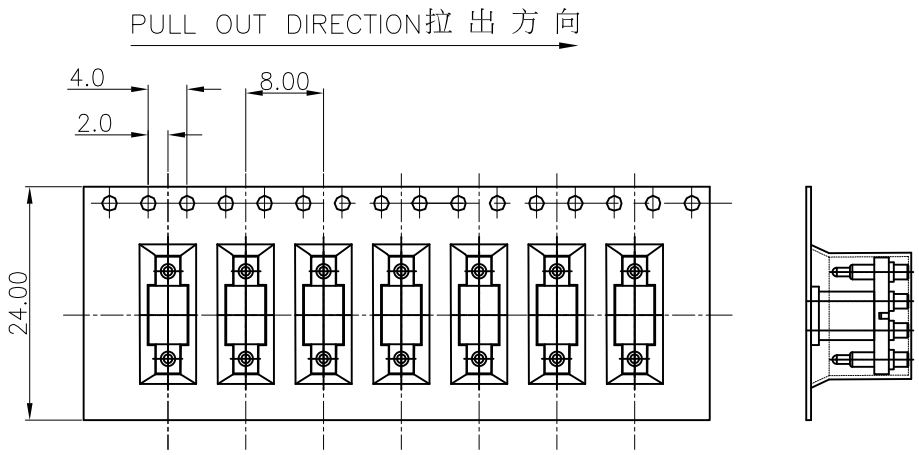

包装说明:

1. 所有纸箱必须要用胶带封好，不得用订书钉装订。
2. 包装数量按照下表数量进行包装：

我司料号	整箱包装数量	每盘包装数量	整箱盘数
PO-004-0120	8800	800	11

3. 外箱标签必须按以下格式。

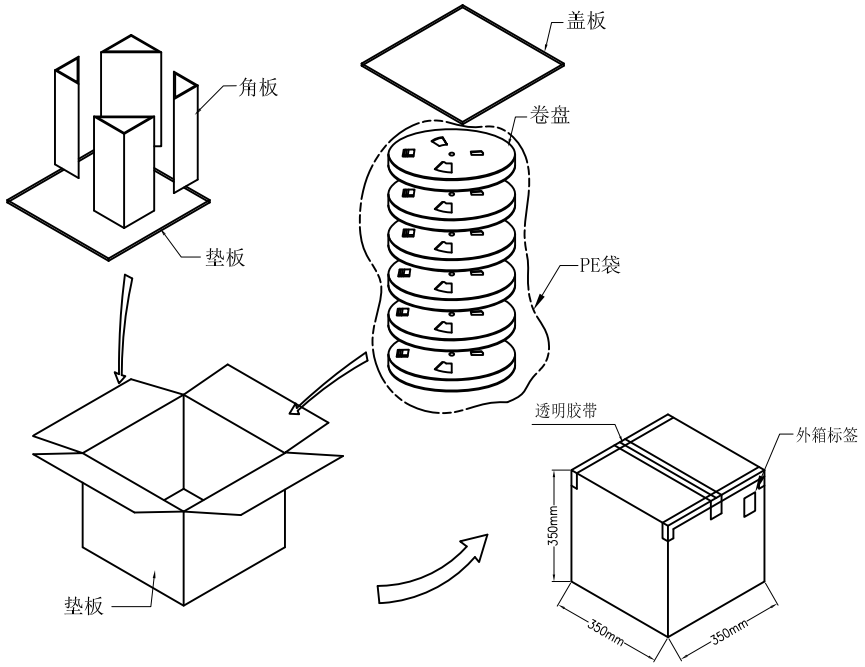

未注公差请参考下表			
X.	±0.25	X.°	±5°
.X	±0.20	.X°	±2°
.XX	±0.15	.XX°	±1°

本图纸由深圳市翊迅达光电有限公司内部发行,未经允许不得擅自拷贝 、改动或带离公司.

产品名称：PO-004-0120包装规范

单 位： mm

第三视角

用途： 包装图

核 准： Dongming.F

审 核： Kevin.D

设 计： Kenny.H

XUND 深圳市翊迅达光电有限公司
SHENZHEN YIXUNDA PHOTOELECTRIC CO.,LTD.

产品料号: PO-004-0120

产品图号: PK2021022301C

比例: 1:1 | 页次: 1/1 | 版次 A

文件存放路径: